
JESSBERGER
pumps and systems

JP-800.150 1", 150 l/min



Standard: II 3/3 GD c IIB T135 °C (Ex Zone 2)
Conduct: II 2/2 GD c IIB T135 °C (Ex Zone 1)

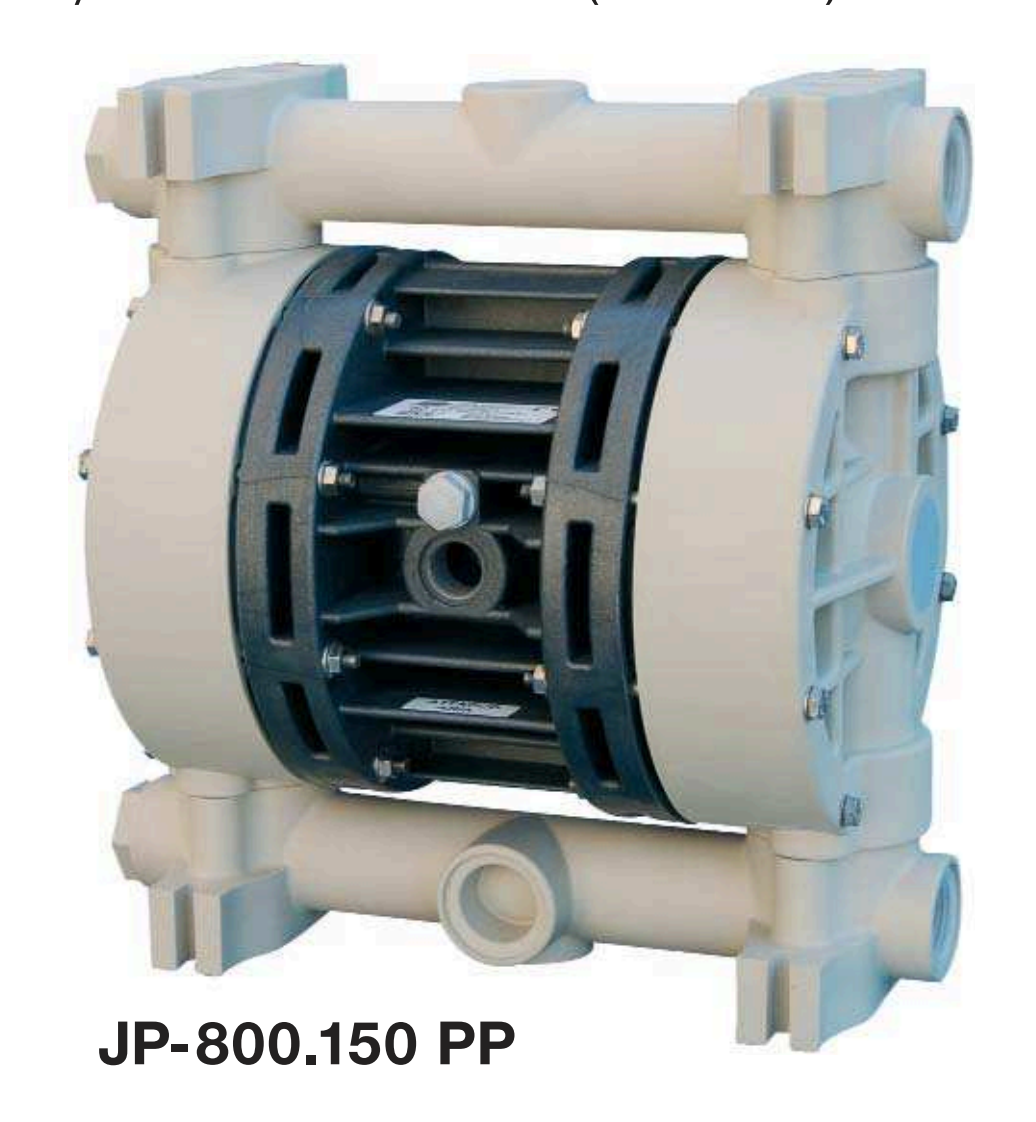

JP-800.150 PP



PP



Alu



PVDF



Edelstahl
Stainless Steel

Technische Daten / Technical data

Technische Daten	Technical data	
Druck-/Sauganschluss	Delivery/suction connection	**G 1"**
Luftanschluss	Air connection	**G 3/8"**
Max. Saughöhe trocken*	Max. dry suction lift*	**5 m**
Max. Förderleistung*	Max. flow rate*	**150 l/min**
Max. Förderhöhe*	Max. head*	**70 m**
Feststoffe	Solids	**Ø max. 4 mm**
Max. Betriebsdruck	Max. air supply pressure	**7 bar**
Werkstoff	Construction material	**PP/PVDF/Alu/Edelstahl (SS)**
Gewicht	Net weight	**7,5/8,5/8,2/11,0 kg**

* Abhängig vom Werkstoff — * Depending on construction material


Alle Gewinde sind Innengewinde
All threads are female threads

Alle genannten Werte sind unverbindliche Richtwerte.


All values shown are approximate and not binding.

Leistungskurve - Performance curve

Air supply pressure — Air consumption Nl/min

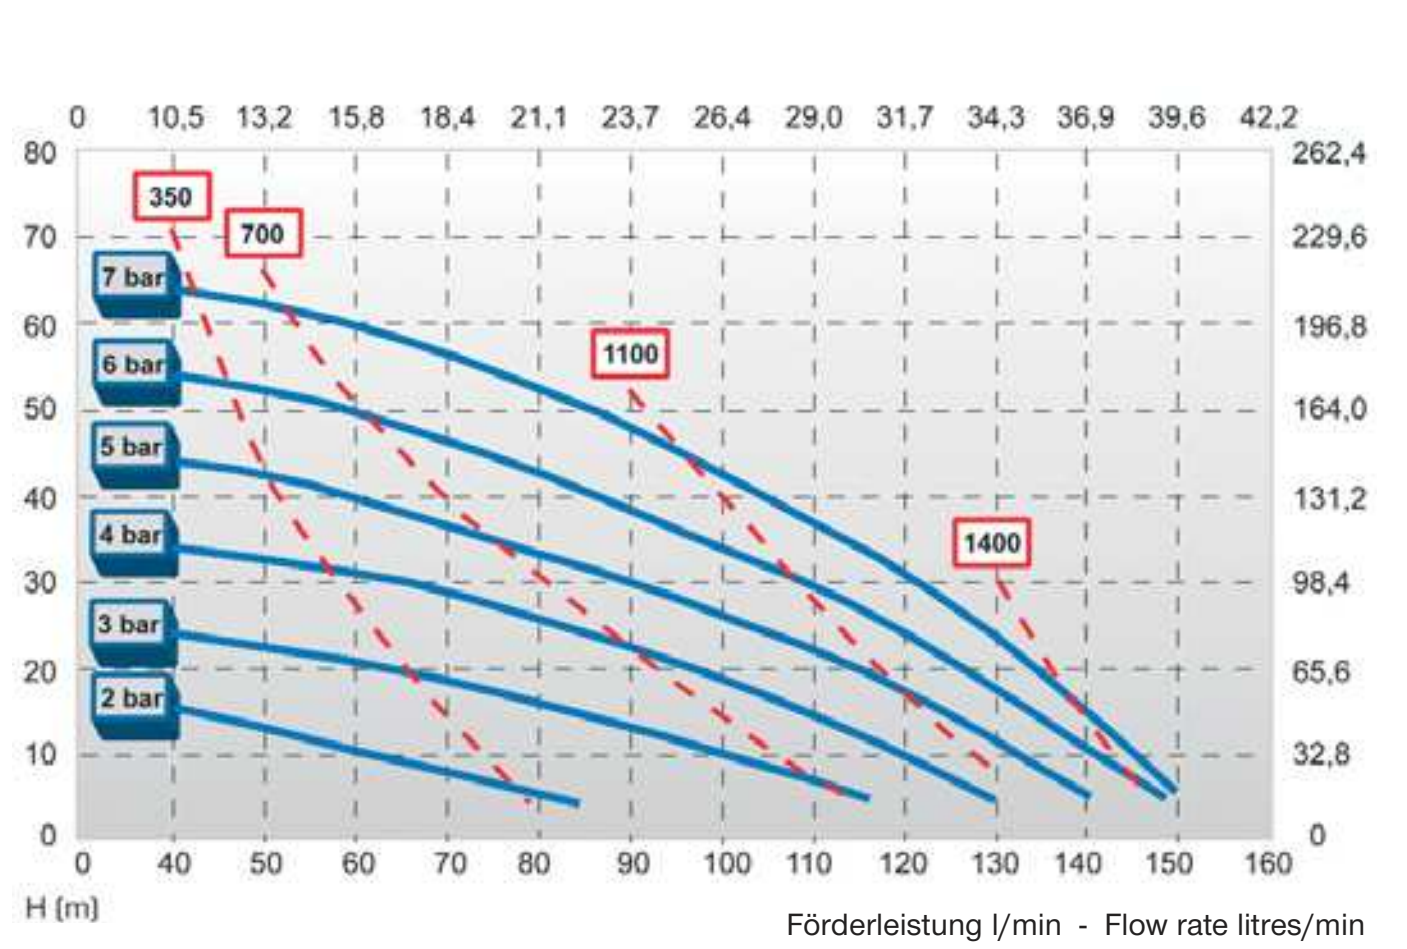

Abmessungen - Dimensions

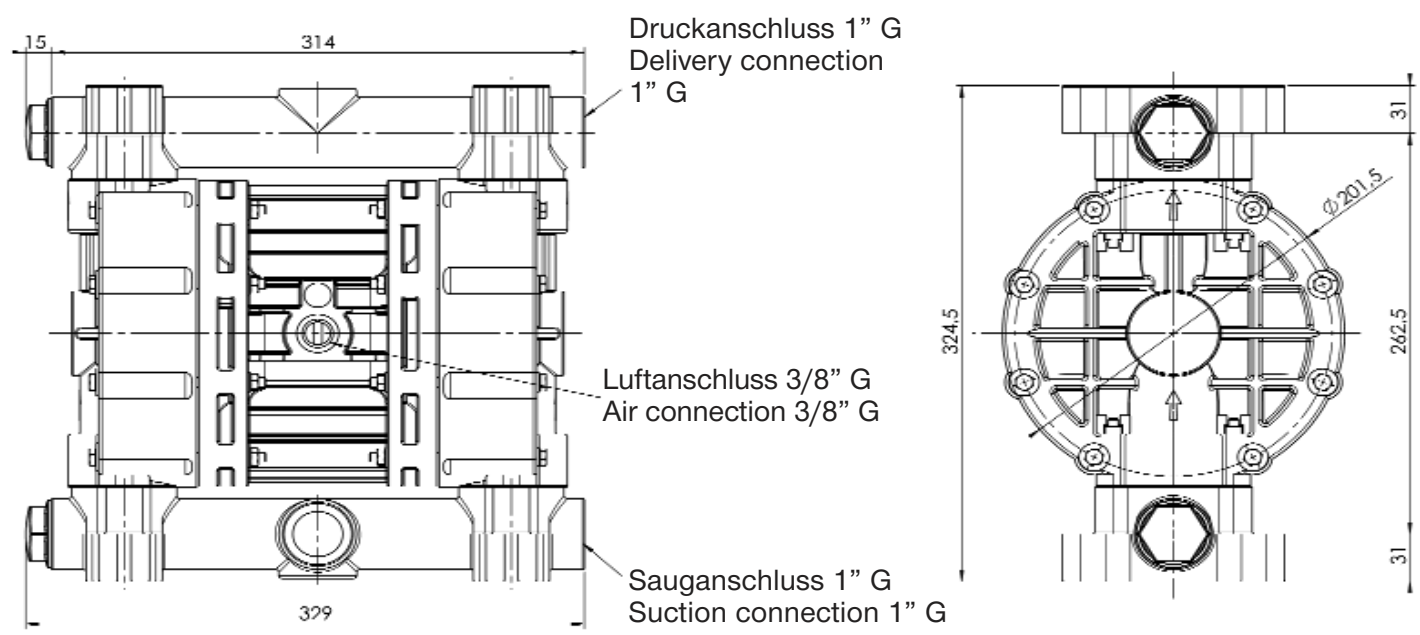

PP/PVDF